



De Francesco
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES

LLEVÁ EL FRÍO A UN NUEVO NIVEL

Linea Italy



CATÁLOGO

+65 años
TRAYECTORIA



www.defrancesco.com.ar

Abatidores

Linea Italy

ABATIDOR DE TEMPERATURA

Sistema de refrigeración de alta potencia

Abatidores



CARACTERÍSTICAS



- Bandejas 40x60 cm.
- Motores de alta eficiencia que combinan potencia y rendimiento.
- Sonda pinche para registro temperatura interior del producto.
- Control electrónico de temperatura y programación.
- Forzadores de alta rotación, para asegurar una mejor circulación del frío.
- Alimentacion monofasica: 5 Bandejas . Almientación trifásica: 11 y 15 bandejas.
- Posee patas con regulación para nivelar correctamente.
- Construido en acero.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Potencia	Tamaño (mm)	Capacidad	Consumo	T. Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C
DF-ABAT5F	1HP / 880W	810 x 810 x 980	5 Bandejas	4 Amperes	860 x 870 x 1100	90	+3 / -40
DF-ABAT11F	2.5HP / 2640W	810 x 810 x 1700	11 Bandejas	12 Amperes	860 x 870 x 1800	110	+3 / -40
DF-ABAT15F	4HP / 3300W	810 x 810 x 1980	15 Bandejas	15 Amperes	860 x 870 x 2100	120	+3 / -40

Freezers

Linea Italy

Freezers

FREEZER MOSTRADOR

Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS



- Construido 100% en acero inoxidable.
- Borde sanitario y boquilla de desagüe para facilitar higiene y limpieza.
- Marco de puerta desmontable. Puerta autobatiente.
- Resistencia en marco de puerta.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Compresor incorporado. Sistema de refrigeración de alta eficiencia.
- Cubre equipo compacto para optimizar espacio de almacenamiento.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sistema de Evap.	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C
DF-FM140PC	1400x600x800	Estático	1400x840x1050	85	-12 / -18
DF-FM180PCF	1800x760x800/920	Forzado	1960x840x1050	126	-12 / -18
DF-FM240PCF	2400x760x800/920	Forzado	2560x840x1050	186	-12 / -18

FREEZER ALMACENERO

Sistema de enfriamiento de Alta Eficiencia

Freezers



CARACTERÍSTICAS



- Construido 100% en acero inoxidable.
- Borde sanitario y boquilla de desagüe para facilitar higiene y limpieza.
- Marco de puerta desmontable. Puerta autobatiente.
- Resistencia en marco de puerta.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado.
- Estantes regulables en altura.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sistema de Evap.	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C
DF-FVC2	625x750x1920	Estático	705x830x2000	102	-12 / -18
DF-FVC4	1250x750x1920	Estático	1330x830x2000	150	-12 / -18
DF-FVC6	1880x750x1920	Estático	1960x830x2000	208	-12 / -18
DF-FVC42B	800x750x2000	Forzado	850x770x2060	115	-12 / -18

FREEZER ALMACENERO INVERTER

Sistema de enfriamiento directo



Freezers



CARACTERÍSTICAS



- Construido 100% en acero inoxidable.
- Borde sanitario y boquilla de desagüe para facilitar higiene y limpieza.
- Marco de puerta desmontable. Puerta autobatiente.
- Resistencia en marco de puerta.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado.
- Estantes regulables en altura.
- Modelo DF-FVC2INV: su ahorro de consumo energético es de 41,3% respecto a freezer tradicional.
- Modelo DF-FVC4INV: su ahorro de consumo energético es de 45,3% respecto a freezer tradicional.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sistema de Evap.	T. Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C	Ahorro energ.
DF-FVC2INV	625x750x1920	Estático	705x830x2000	102	-12 / -18	41,3%
DF-FVC4INV	1250x750x1920	Estático	1330x830x2000	150	-12 / -18	45,3%

FREEZER EXHIBIDOR

Capacidad 99 Litros

Freezers



CARACTERÍSTICAS



- Rango de temperatura: (°C):-13°C /-18°C.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento Forzado.
- Iluminación Led interna.
- Cenefa desmontable con iluminación led.
- Marco de puerta con desempañador (Temperatura seleccionable).
- Cierre con llave.
- Switch de control de Forzador, por puerta abierta.
- Estante de rejilla revestido de PVC.
- Bandeja de desagüe con resistencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Tamaño Emb.(mm)	Temperatura °C	Gas Refrig.	Peso Neto	Peso Bruto
DF-99L2	620x620x830	700x655x895	-13 / -22	R134	41Kgs.	44Kgs.

FREEZER EXHIBIDOR

4 Caras de vidrio

Freezers



CARACTERÍSTICAS



- 4 Caras con Triple Vidriado TVH.
- Iluminación Interna LED.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Estantes Ajustables en Altura, Cromados.
- Sistema de Frío Forzado.
- Descongelamiento Automático.
- Bandeja de desagüe con resistencia.
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación.
- Posee resistencia en sus 4 caras.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-FVV4CR	650X650X1800	749X749X2060	210	-13 / -20	R404

EXHIBIDORA BAJA TEMPERATURA

Frío Forzado “AIR COOLING”

Freezers



CARACTERÍSTICAS



- La circulación de aire asegura un frío uniforme en todo el gabinete.
- Puerta de triple vidriado con resistencia para desempañar.
- Cenefa superior iluminada. Iluminación Led interior.
- Diseño exterior de acero pintado blanco, en interior en acero.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación.
- Estantes regulables.
- Bandeja de desagüe con resistencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Capacidad (Lts)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-FVV1	625x745x2040	460	130	-12/-18	R404A
DF-FVV2	1240x745x2040	980	180	-12/-18	R404A
DF-FVV3	1880X745x2040	1350	240	-12/-18	R404

EXHIBIDORA BAJA TEMPERATURA

Frío Forzado “AIR COOLING”



Freezers



CARACTERÍSTICAS



- La circulación de aire asegura un frío uniforme en todo el gabinete.
- Puerta de triple vidriado con resistencia para desempañar.
- Cenefa superior iluminada. Iluminación Led interior.
- Diseño exterior de acero pintado blanco, en interior en acero.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación.
- Estantes regulables.
- Bandeja de desagüe con resistencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Capacidad (Lts)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.	Ahorro energ.
DF-FVV1INV	625x745x2040	460	130	-12/-18	R290	37,7%
DF-FVV2INV	1250x745x2040	980	180	-12/-18	R290	25,7%

EXHIBIDORA DE VASQUETAS

Baja temperatura

Freezers



CARACTERÍSTICAS



- Temperatura de trabajo -16/-20° C
- Instalación Plug In: Lista para enchufar
- Cúpula con desempañador
- Revestimiento en acero inoxidable
- Triple vidrio con resistencia
- Puertas corredizas en DVH, con resistencia
- Aislación de poliuretano de alta densidad
- Control de temperatura inteligente
- Incluye Vasquetas GN 1/3- 15cms. de alto

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Capacidad (Lts.)	Cant. de Vasquetas	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-FEH-1500	1570x1080x1320	480	16	-16/-20	R404
DF-FEH-1900	1920x1080x1320	600	20	-16/-20	R404

POZO DE FRIO AUTOCONTENIDO FREEZER

Bajo Consumo

Freezers



CARACTERÍSTICAS



- Compresor incorporado e intercambiador de calor de cobre de alta eficiencia.
- Tecnología de descongelación térmica automática garantizando la calidad de los alimentos.
- Puerta de vidrio corrediza con arco LOW-E, con una apariencia muy moderna y facilitando el ahorro de energía.
- Luces LED incorporadas, con una visualización excelente de los productos.
- Controlador de pantalla digital con micro-computadora, para control inteligente de temperatura.
- El Color se puede personalizar para presentar la imagen corporativa.
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación.
- Bajo costo de Operación.
- Instalación modular.
- Permite modo media o baja temperatura.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Capacidad (Lts)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-EBT180	1860x851x851	696	-18/-22	R290
DF-EBT250	2500x855x851	1100	-18/-22	R290

Heladeras

Linea Italy

HELADERA MOSTRADOR

Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS



- Construido 100% en acero inoxidable.
- Borde sanitario y boquilla de desagüe para facilitar higiene y limpieza.
- Marco de puerta desmontable. Puerta autobatiente.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Compresor incorporado. Sistema de refrigeración de alta eficiencia.
- Cubre equipo compacto para optimizar espacio de almacenamiento.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sist. de Evap.	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C
DF-HM145PCF	1450x760x900	Forzado	1400x840x1050	85	+2 / +8
DF-HM180PCF	2400x760x900	Forzado	2560x840x1050	186	+2 / +8
DF-HM240PCF	2400x760x900	Forzado	2560x840x1050	186	+2 / +8

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Construido 100% en acero inoxidable.
- Borde sanitario y boquilla de desagüe para facilitar higiene y limpieza.
- Marco de puerta desmontable. Puerta autobatiente.
- Resistencia en marco de puerta.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado.
- Estantes regulables en altura.
- Bandeja de desagüe con resistencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sist. de Evap.	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C
DF-HVC4F	1250x750x2000	Forzado	1330x830x2100	153	+2 / +8
DF-HVC6F	1880x750x2000	Forzado	1960x830x2100	208	+2 / +8

HELADERA Y FREEZER

Sistema de enfriamiento forzado

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Construido 100% en acero inoxidable.
- Borde sanitario para facilitar higiene y limpieza.
- Marco de puerta desmontable. Puerta autobatiente.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido por cada compartimiento con funcionamiento independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado, con freno en las ruedas frontales.
- Estantes regulables en altura.
- Iluminación led en sector Heladera.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sist. de Evap.	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C
DF-HFVC3F	1250x750x2000	Forzado	160	210	Hel +2 / Fr -18

HELADERA EXHIBIDORA

4 Caras de vidrio

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Vidrio aislante DVH con visión en los 4 lados
- Recubrimiento nano-cristalino, vidrio desempañador de calentamiento rápido
- Controlador y pantalla digital de temperatura
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Sistema de refrigeración Forzada, con deshielos automáticos
- Terminación en acero inoxidable espejado
- Bandeja de recolección de agua con resistencia de evaporación
- Capacidad bruta: 508 Litros
- Refrigerante: R404
- Rango de temperatura: 2 - 10 °C

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sistema de evap.	Capacidad (L)	Gas Refrig.	Temperatura °C
DF-508LV	1500x1900x690	Forzado	508	R404	+2/ +10

Heladeras

HELADERA EXHIBIDORA

4 Caras de vidrio



DF-78L



DF-235L



DF-280L

CARACTERÍSTICAS



- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Estantes recubiertos de pvc ajustables.
- 4 lados de doble vidrio.
- Sistema de enfriamiento forzado.
- Descongelamiento automático.
- Conducto de aire fuera del vidrio para eliminar la condensación de Agua.
- Iluminación led.
- Bandeja de desagüe con resistencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	T. Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C
DF-78L	452x406x966	502x456x1005	36	38	+2 / +8
DF-235L	515x485x1690	580x540x1760	76	80.5	+2 / +8
DF-280L	556x526x1913	615x575x1940	89.5	95	+2 / +8

Heladeras

HELADERA EXHIBIDORA

4 Caras de vidrio



CARACTERÍSTICAS



- Iluminación superior interna
- Controlador digital de temperatura
- Estantes recubiertos de PVC ajustables
- Puerta frontal de cristal
- 4 lados de doble vidrio
- Sistema de enfriamiento forzado
- Descongelamiento automático
- Capacidad bruta: DF-78LB = 78 Lts / DF-235LB = 235 Lts / DF-280LB = 280Lts

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	T. Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C
DF-78LB	452x406x966	502x456x1005	36	38	+2 / +8
DF-235LB	515x485x1690	580x540x1760	76	80.5	+2 / +8
DF-280LB	556x526x1913	615x575x1940	89.5	95	+2 / +8

Heladeras

DF-HVV4C



CARACTERÍSTICAS



- 4 Caras con Triple Vidriado TVH

Iluminación Interna LED

Control Digital de Temperatura de 2 a 8°C

Estantes Ajustables en Altura, Cromados

Sistema de Frío Forzado

Descongelamiento Automático

4 Ruedas Con Freno

Capacidad: 400 Lts

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-HVV4C	650X650X1908	749X749X2060	210	240	2 / 8	R404

Heladeras



DF-EV4CV60



CARACTERÍSTICAS



- Construcción ACERO Negro.
- Temperatura de Trabajo de +2° a +8°C.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Resistencia Anti-Empañante en 4 caras.
- Las 4 Caras en vidrio Triple vidriado Termo Panel Float.
- Sistema de frío italiano con evaporador y forzador de techo.
- Iluminación interior led.
- Estantes de vidrio regulables.
- Interior revestido en acero inoxidable.
- Puerta de vidrio Termopanel de abertura batiente.
- Bandeja de desagüe con resistencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sistema de evap.	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C
DF-EV4CV60	600x600x1800	Forzado	85	119	+2 / +8

GÓNDOLA AUTOCONTENIDA

Cúpula curva

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Piso y 2 estantes.
- Equipada con 7/8 HP.
- Sistema de evaporación: Forzado.
- Luz LED neutra.
- Fabricada en acero inox.
- Controlador digital y switch de encendido independiente.
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación
- Cortina rebatible
- Medidas: 1200x740x1345 (mm)

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Altura (mm)	Temperatura °C
DF-OP120S	1200x740x1345	Curva	1200	+2 / +8

Heladeras

GÓNDOLA VERTICAL

Cúpula curva



CARACTERÍSTICAS



- 3 estantes con porta precios incluidos.
- Equipada con 1/2+ HP en R404
- Sistema de evaporación forzado.
- Iluminación led.
- Fabricada en acero inoxidable
- Laterales vidriados
- Controlador digital
- Deshielo automático
- Bandeja de recolección de agua con auto evaporación
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado
- Cortina rebatible

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	T. Embalaje (mm)	Potencia	Consumo	Peso Prod. (Kgs)	Peso Emb. (Kgs)	Temperatura °C
DF-G220L	494 x 674 x 1742	565 x 720 x 1918	1/2HP / 660W	3 Amp	96	106	+2° / +10°

HELADERA EXHIBIDORA DE CHOCOLATES

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Gabinete refrigerado tipo 8 de desarrollo reciente.
- Diseño conforme a estándares para gabinetes de conservación de alimentos.
- Integración de tecnologías avanzadas nacionales e internacionales.
- Componentes principales y conjuntos clave de marcas reconocidas por su calidad.
- Diseño moderno y estilizado, alineado con criterios corporativos.
- Estructura desarrollada a partir de las demandas reales del mercado.
- Adaptación mejorada a los requerimientos ergonómicos del usuario.
- Pensado para exhibición comercial con enfoque en visibilidad del producto.
- Aplicación orientada a bebidas, lácteos, verduras y frutas.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Voltaje Nominal	Temperatura °C
DF-EXCH4	1018 x 860 x 922	220 - 240 V	+12° / +18°

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Diseño Innovador que realza el producto exhibido.
- Sistema de enfriamiento forzado.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Termostatos con pantalla Led.
- Vidrios DVH.
- Estantes de Vidrio. Puertas Corredizas.
- Vidrio Frontal con desempañador.
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado.
- Bandeja de desagüe con resistencia.
- Opcional: Revestimiento Personalizado / Revestimiento en Roble.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sistema. de Evap	Temperatura °C	Gas Refrig.	Peso Neto
DF-ECR120SK	1200x680x1205	Forzado	+2 / +8	R134	140Kgs.
DF-ECR150SK	1500x680x1205	Forzado	+2 / +8	R134	160Kgs.

HELADERA EXHIBIDORA VISIÓN

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Diseño innovador que realza el producto exhibido.
- Temperatura: 3~8°C
- Unidad de refrigeración reducida con mayor área de visualización y volumen
- Circulación de aire que asegura el rápido enfriamiento y conservación de la temperatura
- Estantes regulables con luz de LED
- Cúpula frontal con resistencia eléctrica para evitar el empañamiento del vidrio
- Controlador digital de alta calidad, con replicador interno de temperatura(display) y switch de encendido independiente
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación
- Equipada con 1/2HP R 134

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Temperatura °C	Peso Neto (Kg)
DF-EMV150	1460x680x1200	+2 / +8	180

HELADERA EXHIBIDORA

Cúpula recta / Cúpula curva

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Diseño Innovador que realza el producto exhibido.
- Unidad de refrigeración reducida con mayor área de visualización y volumen.
- Circulación de aire que asegura el rápido enfriamiento y conservación de la temperatura.
- Estantes regulables con luz de Led. Puertas Corredizas.
- Bandeja de desagüe con resistencia.
- Cúpula frontal con resistencia eléctrica para evitar el empañamiento del vidrio.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Contiene forzadores que aseguran una mejor condensación.
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación.
- Opcional: Revestimiento Personalizado / Revestimiento en Roble.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C
DF-ECR120S	1200x700x1250	Recta	239	275	+2 / +8
DF-ECR180S	1800x700x1250	Recta	306	365	+2 / +8
DF-ECC120S	1200x700x1250	Curva	239	275	+2 / +8
DF-ECC180S	1800x700x1250	Curva	306	365	+2 / +8

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Diseño innovador que realza el producto exhibido.
- Unidad de refrigeración reducida con mayor área de visualización y volumen
- Circulación de aire que asegura el rápido enfriamiento y conservación de la temperatura
- Estantes regulables con luz de LED cálida
- Cúpula frontal con resistencia eléctrica para evitar el empañamiento del vidrio
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente
- Contiene dos forzadores que aseguran una mejor condensación
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación
- Equipada con 3/4HP
- (Opcional) Rejilla de Acero Inoxidable / Revestimiento personalizado / Revestimiento en Roble

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Cap.(Lts)	T.Embalaje (mm)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-ECC150D	1200x700x1250	Curva	330	1250x770x1520	+2 / +8	R22/404
DF-ECC180D	1800x700x1250	Curva	500	1850x770x1520	+2 / +8	R22/404

Heladeras

HELADERA EXHIBIDORA AUTOSERVICIO

Cúpula curva



CARACTERÍSTICAS



- Diseño innovador que realza el producto exhibido.
- Unidad de refrigeración reducida con mayor área de visualización y volumen.
- Circulación de aire que asegura el rápido enfriamiento y conservación de la temperatura.
- Estantes regulables con luz de Led.
- Cúpula frontal con resistencia eléctrica para evitar el empañamiento del vidrio.
- Doble Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Contiene forzadores que aseguran una mejor condensación.
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación.
- Doble unidad condensadora.
- Bandeja de desagüe con resistencia.
- Zona autoservicio, con cortina enrollable transparente.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-ECC150A	1500x745x1380	Curva	285	+2 / +8	R22/404
DF-ECC180A	1800x745x1380	Curva	336	+2 / +8	R22/404

Heladeras

HELADERA AUTOSERVICIO

Cúpula recta



CARACTERÍSTICAS



- Temperatura: 2~8 °C - Zona autoservicio
- Posee dos estantes de vidrio negro en zona cerrada y dos con rejillas en parte autoservicio.
- Sistema de evaporización: Forzado.
- Luz LED neutra.
- Fabricada de acero.
- Doble controlador digital y switch de encendido independiente.
- Puertas corredizas en zona cerrada.
- Cortinas para zona autoservicio.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Med. Autoserv. (mm)	Temperatura °C
DF-ECR160A	1600x800x1290	Recta	700x800x1290	+2 / +8

HELADERA PARA EMPOTRAR

Cúpula recta / Cúpula curva

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Diseño Innovador que realza el producto exhibido. LED
- Temperatura: Neutral.
- Mayor área de visualización y volúmen.
- Estantes regulables con luz LED cálida.
- Ruedas incorporadas con su fácil traslado y sistema de anclaje pata fijación.
- Opcional: Rejilla de Acero Inoxidables / Revestimiento personalizado / Revestimiento en Roble.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C
DF-ECR120SSF	1200x700x1250	Recta	239	275	+2 / +8
DF-ECR180SSF	1800x700x1250	Recta	306	365	+2 / +8
DF-ECC120SSF	1200x700x1250	Curva	239	275	+2 / +8
DF-ECC180SSF	1800x700x1250	Curva	306	365	+2 / +8

HELADERA EXHIBIDORA

4 Caras de vidrio

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Iluminación superior interna.
- Controlador digital de temperatura.
- Estantes recubiertos de PVC ajustables.
- Doble puerta batiente.
- 2 caras de vidrio fijo + 2 puertas vidriadas.
- Base con pies.
- Descongelamiento automático.
- Capacidad bruta 78 Lts.
- Conexión eléctrica 220 V.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Potencia	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-78L2P	425x430x990	1/4HP	502x456x1005	36	38	+2 / +8	R134a

Heladeras

HELADERA VERTICAL EXHIBIDORA

Cúpula Curva



CARACTERÍSTICAS



- Iluminación LED interna en 2 lados.
- Control y visualización digital de la temperatura.
- Doble vidrio Redondo.
- Sistema de refrigeración Forzado.
- Deshielo automática.
- 3 Estantes Cromados giratorios.
- 3 Estantes Cromados giratorios modelo DF-T2L.
- 3 Estantes Cromados fijos modelo DF100R.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Estantes (mm)	Capacidad (Lts)	Peso Neto (Kgs)
DF-72L	450 x 983	72	41
DF-100R	480 x 1030	100	56

HELADERA SOBRE MOSTRADOR

Cúpula recta / Cúpula curva

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Diseño Innovador que realza el producto exhibido.
- Capacidad 160 litros
- 2 estantes y piso con porta precios.
- Sistema de evaporación: Forzado.
- Iluminación LED.
- Vidrio DVH en 4 caras.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Controlador digital.
- Deshielo automático.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Cap. (Lts.)	T. Embalaje (mm)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-160LC	880x568x686	Curva	160	915x627x735	+2 / +8	R134
DF-160LR	880x568x686	Recta	160	915x627x735	+2 / +8	R134

HELADERA SOBRE MOSTRADOR

Cúpula recta / Cúpula curva

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Capacidad 129 Lts.
- Piso y 3 estantes de Rejilla
- Equipada con 1/4 HP en R290 - Bajo consumo
- Sistema de evaporación: Forzado.
- Iluminación LED.
- Vidrio DVH en 4 caras.
- Puertas corredizas.
- Fabricada con material de alta densidad y resistencia.
- Controlador digital - Deshielo automático

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Cap. (Lts.)	T. Embalaje (mm)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-129SM	624x560x874	Recta	129	715x646x986	+2 / +8	R404

Heladeras

HELADERA EXHIBIDORA

Capacidad 78 Litros



CARACTERÍSTICAS



- Iluminación led interna.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Estantes recubiertos cromados ajustable.
- Sistema de enfriamiento forzado.
- Descongelamiento automático.
- Rango de temperatura: +6/+12° C.
- Estructura de acero inoxidable.
- Bandeja de desagüe con resistencia.


ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Tamaño Emb.(mm)	Temperatura °C	Gas Refrig.	Peso Neto	Peso Bruto
DF-78LA	452x406x966	502x456x1005	+2 / +8	R134	36Kgs.	38Kgs.

HELADERA PARA EMPOTRAR

Cúpula recta / Cúpula curva

Heladeras

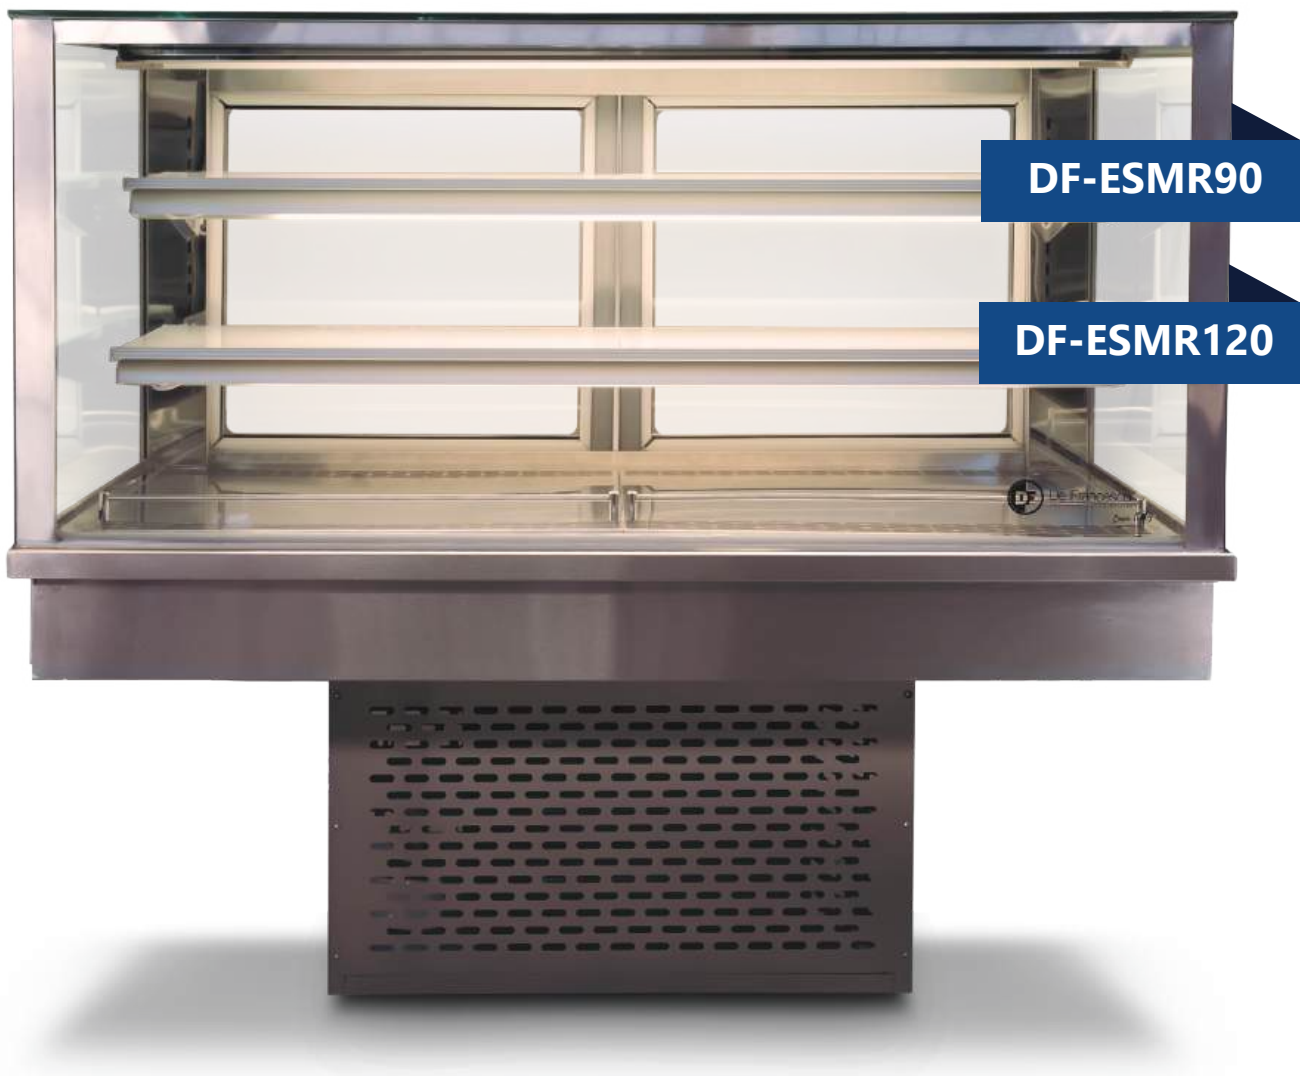

CARACTERÍSTICAS



- Diseño pensado para empotrar y ser adaptado en muebles existentes.
- Diseño innovador que realza el aspecto de los productos.
- Unidad de refrigeración reducida con mayor área de visualización y volumen.
- La circulación de aire asegura un frío uniforme en todo el gabinete.
- Estantes regulables con luz Led.
- Cúpula frontal con resistencia eléctrica para evitar el empañamiento del vidrio.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Bandeja de desagüe con resistencia.
- Puertas batientes con marco de acero inoxidable.

Consultar Disponibilidad

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cúpula	Altura (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C
DF-ESMR90	900x690x1020	Recta	570	90	+2 / +8
DF-ESMR120	1200x690x1020	Recta	570	120	+2 / +8

*(de mesada a cúpula)

KEGERATOR PARA UN BARRIL

Torre de acero inoxidable enfriada por aire

Heladeras



CARACTERÍSTICAS



- Grifos de acero inoxidable con cierre hermético hacia adelante
- Termostato digital con amplio rango de temperatura de -3 a 27 ° C
- Robusto regulador de CO2 MKIII incluido
- El soporte del tanque de CO2 se monta en la parte posterior del kegerator (tanque no incluido)
- Compresor robusto y eficiente
- Puerta de acero inoxidable
- La bandeja de goteo es extraíble para facilitar la limpieza.
- Piso de acero inoxidable para soporte adicional de barril
- Estante removible si quieres usarlo como refrigerador

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Alt. de Torre (mm)	Sop. Tubo (mm)	Temperatura
DF-KEG1	600X880X590	330	170	+2 / +8

SUPERMARKET

Linea Italy

Góndolas

DF-GL180F

DF-GL250F



CARACTERÍSTICAS



- Puertas de vidrio templado de baja emisión

Equipo remoto

Placa interior de acero inoxidable anticorrosión

Controlador de temperatura inteligente

Ahorro de energía y alta eficiencia

Aislación de Espuma de alta densidad

Descongelamiento automático

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Capacidad (Lts.)	Temperatura °C	Gas Refrig.	Potencia
DF-GL180F	1875x905x2060	1290	+2/+8	R22/404	1,5 HP
DF-GL250F	2500x905x2060	1710	+2/+8	R22/404	2 HP

Laterales de Góngola Italy Supermarket:

MODELO	Descripción
SPDF-GL RIGHT	Lateral derecho para Gondola Italy
SPDF-GL LEFT	Lateral Izquierdo para Gondola Italy

EXHIBIDORA BAJA TEMPERATURA BLACK

Frío Forzado “AIR COOLING” - Italy Supermarket



Góndolas

CARACTERÍSTICAS



- La circulación de aire asegura un frío uniforme en todo el gabinete.
- Puerta de triple vidriado con resistencia para desempañar.
- Cenefa superior iluminada. Iluminación Led interior.
- Diseño exterior de acero pintado blanco, en interior en acero.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación.
- Estantes regulables.
- Bandeja de desagüe con resistencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Capacidad (Lts)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.	Potencia
DF-FVV3B	1800x780x2000	1350	240	-12/-18	R290	2 x1 HP

POZO AUTOCONTENIDO

Italy Supermarket



POZOS



CARACTERÍSTICAS



- Evaporador vertical
- Ahorro de energía y alta eficiencia (Tecnología inverter)
- Descongelamiento automático
- Cristal frontal de 4 capas
- Vidrio Frontal de amplia exhibición
- Mayor superficie de apertura
- Apertura de puertas de fácil manejo

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Capacidad (Lts)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-EBT180SV	1870x875x835	417	-18/-22	R290
DF-EBT250SV	2500x875x835	570	-18/-22	R290

BATEA EXHIBIDORA RECTA REBATIBLE

Semi Equipada - Italy Supermarket

BATEAS



CARACTERÍSTICAS



- Puerta de cristal frontal abatible con brazos Neumaticos.
- Interior elaborado en Acero 201
- Placa interior de acero inoxidable anticorrosión
- Refrigeración por aire (Frio Forzado)
- Estantes y placa mostrador de acero inoxidable
- Ahorro de energía y alta eficiencia
- Descongelamiento automático
- Vitrina transparente en todos los lados

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Temperatura °C	Gas Refrig.	Potencia Sugerida
DF-BATR120	---	+2/+8	R22/404	1/2 HP
DF-BATR180	---	+2/+8	R22/404	3/4 HP
DF-BATR250	2570x1180x1122	+2/+8	R22/404	1 HP
DF-BATR370	3820x1180x1122	+2/+8	R22/404	1,5 HP
DF-ESQR90	1675x1675	+2/+8	R22/404	1 HP

Laterales y esquiner de Batea Exhibidora Recta Rebatible:


MODELO	Descripción
SPDF-BATR RIGHT	Lateral derecho para Batea Italy Supermarket
SPDF-BATR LEFT	Lateral Izquierdo para Batea Italy Supermarket

Cavas Comerciales

Linea Italy

CAVAS DE VINOS

Baja temperatura

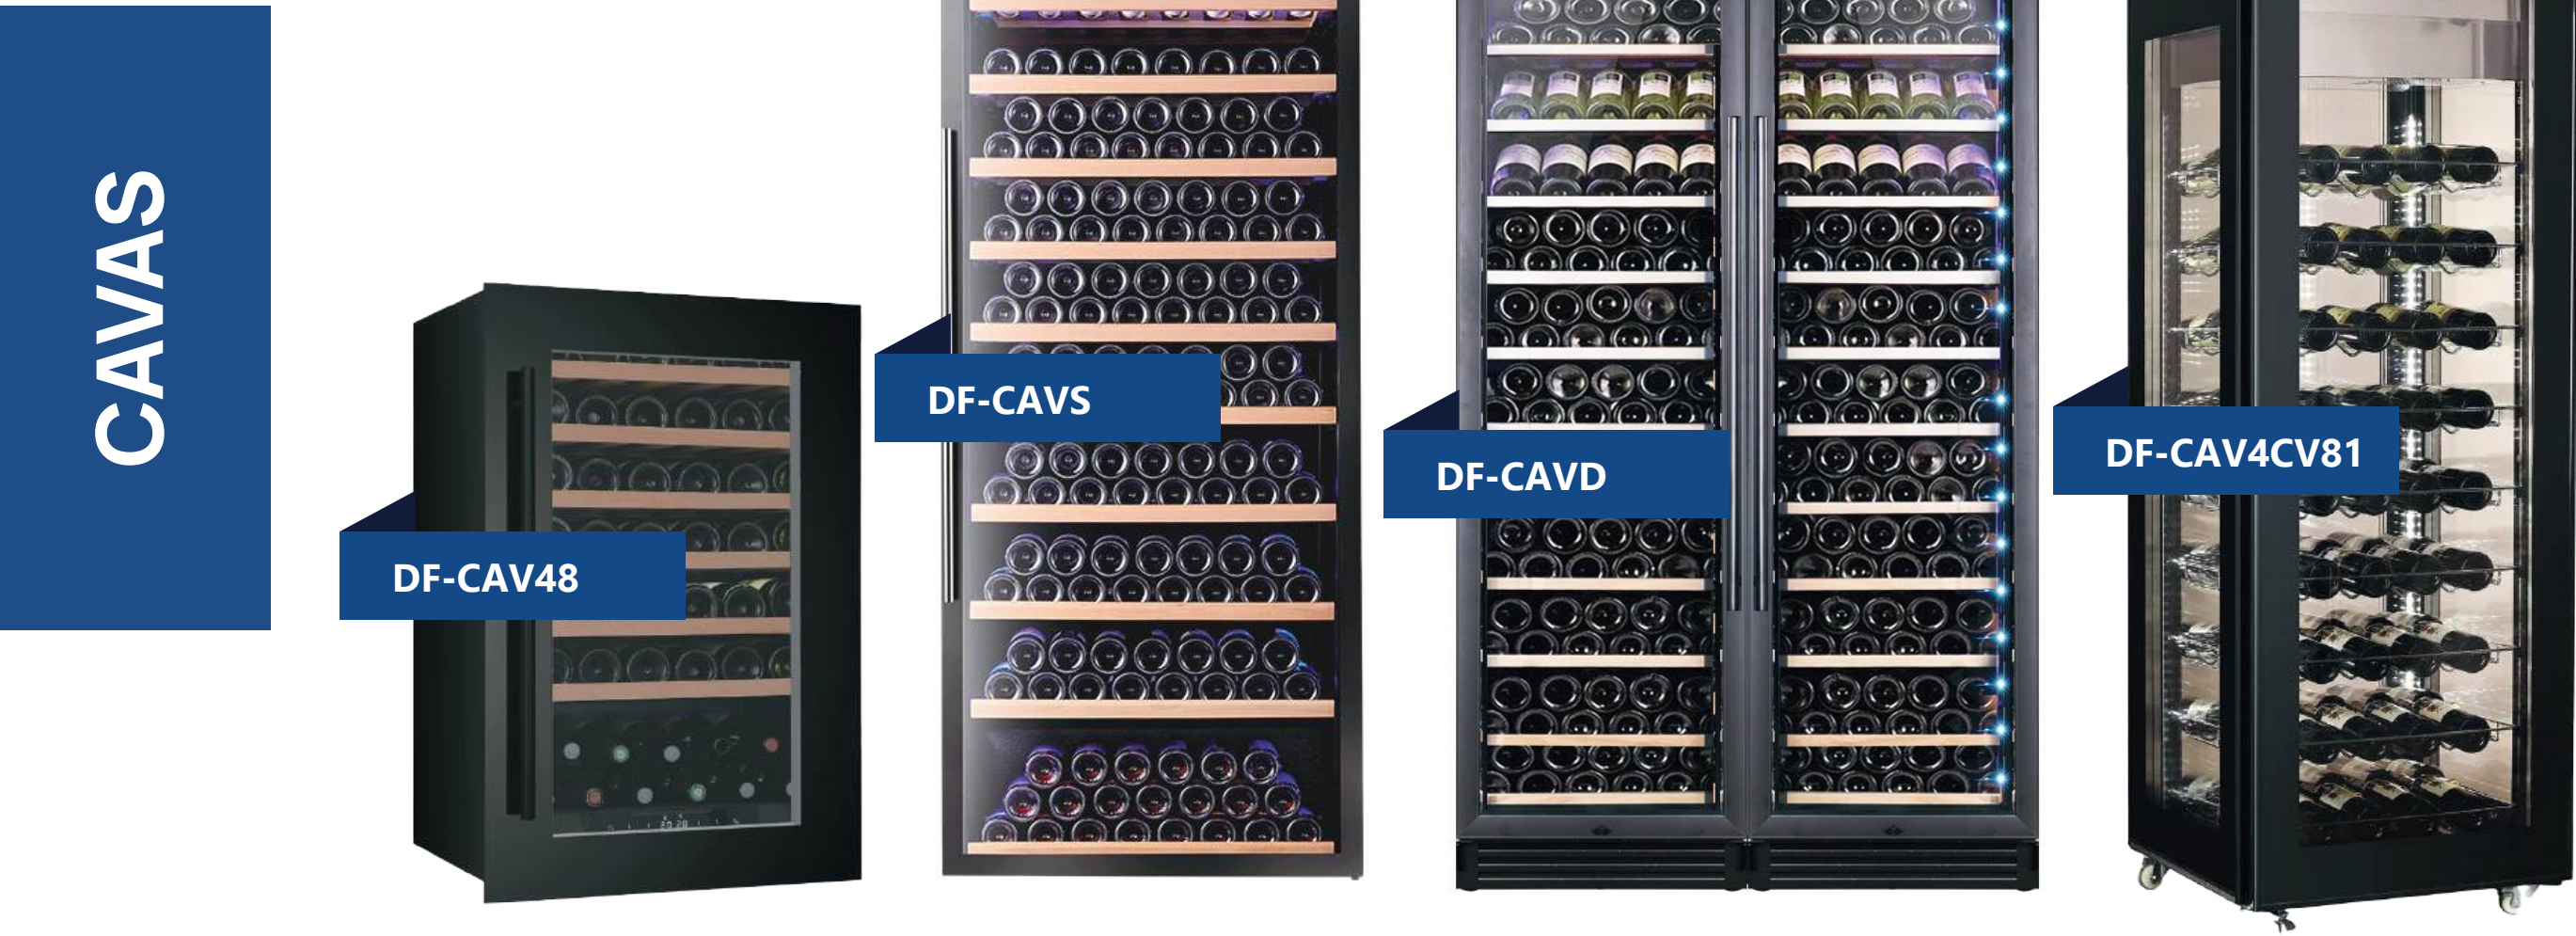

CARACTERÍSTICAS



DF-CAV48 1 Puerta. Capacidad: 48 botellas. Rango de temperatura: 5°C-22°C. 6 Estantes de madera de bambú + estante de piso. Puerta con marco de plástico y vidrios DVH. Luz neutra. Controlador digital. Alimentación monofásica/h4>	DF-CAVS 1 Puerta. Capacidad: 271 botellas. Rango de temperatura: 5°C-22°C. 9 Estantes de madera + estante de piso. Puertas con marco de plástico y vidrios DVH. Voltaje: 220V-240V-50/60Hz.	DF-CAVD 2 Puertas Capacidad: 230 botellas Rango de temperatura: 5°C/22°C. 9 Estantes de madera fijos + estante de piso Puertas con marco de plástico y vidrios DVH Voltaje: 220V-240V-50/60Hz Potencia: 180 W	DF-CAV4CV81 1 Puerta. Capacidad para 81 botellas, estantes para vino. Rango de temperatura: 5°C/18°C. Vidrio DVH en 4 caras. Iluminación LED. Resistencia a la luz: Utilización de vidrio con reflejo de espejo. Controlador digital. Deshielo automático.
---	--	---	---

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Cantidad de Botellas	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-CAV48	592x555x885	48	+5 / +22	R600a
DF-CAVS	800x690x2015	270	+5 / +22	R600a
DF-CAVD	1005x653x1892	230	+5 / +22	R600a
DF-CAV4CV81	656x653x1892	81	+5 / +18	R290

Equipamientos Generales

Linea Italy

EXHIBIDOR CALEFACCIONADO

Doble acceso

EXHIBIDORES CALEFACCIONADOS



CARACTERÍSTICAS



- Posee dos estantes de 76x64 (cm) con temperatura independiente.
- Alimentación monofásica.
- Luz cálida.
- Switch de encendido de resistencia independiente por estante.
- Switch de encendido de luz independiente por estante.
- Posee 4 divisores regulables por estantes.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Temperatura °C
DF-85C	780x660x685	+30/+85

HELADERA / WARMER EXHIBIDORA

4 Caras de vidrio

EXHIBIDORES CALEFACCIONADOS



CARACTERÍSTICAS



- Iluminación superior interna.
- Controlador digital de temperatura.
- Temperatura calor: 30°C - 60°C.
- Temperatura frio: 2°C/8°C.
- Potencia: 300W (calefacción).
- 4 lados de doble vidrio.
- Base con pies.
- Capacidad bruta 78 Lts.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Potencia	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-78LFC	452 x 406 x 966	300W	502 x 456 x 1005	37	38	+2 / +8 ; +30 / +60	R134a
DF-78LBFC	452 x 406 x 966	300W	502 x 456 x 1005	37	38	+2 / +8 ; +30 / +60	R134a

HELADERA PARA LECHE

Calienta tazas

EXHIBIDORES CALEFACCIONADOS



CARACTERÍSTICAS



- Heladera y dos estantes calefaccionados.
- Puerta exhibidora batiente.
- Estantes calefaccionados con resistencia, temperatura fija , no regulable.
- Luz fría en el interior de la heladera.
- Controlador digital y switch de encendido independiente.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Medidas de estantes	Temperatura °C	Sist. de Evaporación
DF-15LCCT	595x305x620	505x290	+2 / +8	Estático

Salad Bar

Linea Italy

SALAD BAR

SALAD BAR


Cúpula Recta



CARACTERÍSTICAS



Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
Cúpula recta con pulido rectilíneo.
Sistema de enfriamiento directo.
Acero inoxidable.

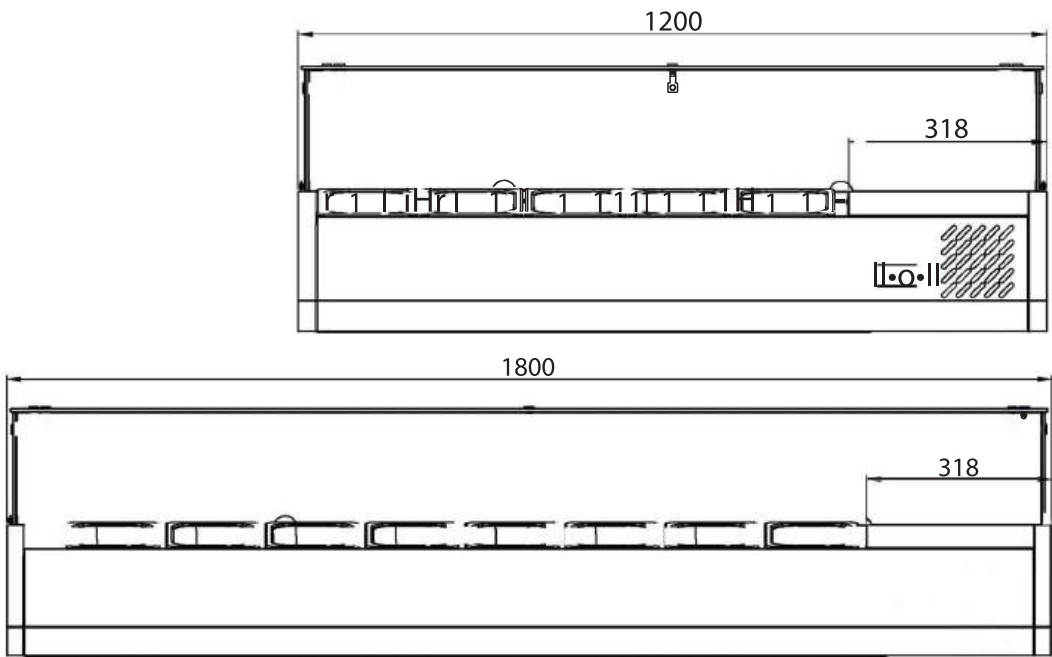

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sistema de evap	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-1200L	1200x355x426	Estático	38.4	+2 / +8	R134
DF-1800L	1800x355x426	Estático	48.5	+2 / +8	R134

HELADERA MOSTRADOR PARA BANDEJAS

Acero inoxidable

SALAD BAR



CARACTERÍSTICAS



- Puertas corredizas o puerta autobatiente para garantizar la higiene.
- Conducto de aire pasra refrigeración de bandejas.
- Construido 100% en acero inoxidable.
- Borde sanitario para facilitar higiene y limpieza.
- Marco de puerta desmontable.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Bandeja de desagüe con resistencia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Sist. de Evap.	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Temperatura °C
DF-HMGN75TF	750x760x1050	Forzado	830x840x1160	79	+2 / +8
DF-HMGN120TF	1225x760x1050	Forzado	1305x840x1160	145	+2 / +8

Cárnicos

Linea Italy

MADURADOR DE CARNE VERTICAL

352 Lts.

CÁRNICOS



Consultar Disponibilidad

CARACTERÍSTICAS



- Rango de humedad: 60-85% temperatura: 1/25°C
- Marco de puerta de acero inoxidable sin juntas con vidrio LOW-E de 2 capas
- Barra colgante de acero inoxidable con 3 perchas.
- 1 bandeja de sal de acero inoxidable.
- Candado de seguridad
- Con sistema de control de humedad
- Con sistema UVC
- Controlador de panel táctil con pantalla LED
- Tablero de conductos de aire SS
- Cubierta del humidificador SS
- Zócalo de ventilación SS
- Refrigerante: R600a

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	T. Embalaje (mm)	Capacidad (Lts.)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-MAD352	710x595x1720	1318x750x2000	352	+1 / +25	R600



Lavado

Linea Italy

LAVAVASOS BAJO MESADA

Con bomba de desagüe

LAVADO



BW1200P

CARACTERÍSTICAS



1000-1200 vasos/hora.
Estructura de soporte, paneles y calentador auxiliar integrado fabricados en acero inoxidable.
Componentes eléctricos y cableado conformes con las normas internacionales y las regulaciones de seguridad.
Todos los componentes son fácilmente accesibles e inspeccionables para un mantenimiento rápido y eficiente.
Llenado automático del tanque de lavado y control constante del nivel de agua.
Las temperaturas de lavado y enjuague se controlan de forma automática y constante mediante dos termostatos independientes para un lavado y enjuague perfectos.
Incluye botón de seguridad en la puerta.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Potencia (W)	Peso prod. (Kg)	Temp. de lavado (°C)	Temp. de enjuague (°C)
BW1200P	490 x 500 x 770	5190	47	50 - 55	80 - 85

LAVAVAJILLAS BAJO MESADA

Con bomba de desagüe

LAVADO



CARACTERÍSTICAS



- 500 platos/hora.
- Estructura de soporte, paneles y calentador auxiliar integrado fabricados en acero inoxidable.
- Llenado automático del tanque de lavado y control constante del nivel de agua.
- Las temperaturas de lavado y enjuague se controlan de forma automática y constante mediante dos termostatos independientes para garantizar un lavado y enjuague perfectos.
- Los componentes eléctricos y el cableado cumplen con las normas internacionales y las regulaciones de seguridad.
- Se puede acceder fácilmente a todos los componentes e inspeccionarlos para un mantenimiento rápido y eficiente.
- Totalmente automático.
- Incluye botón de seguridad en la puerta.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Potencia (W)	Peso prod. (Kg)	Energía
DW500NP	590x600/650x810	7550	61	220/240 V, 50/60 Hz

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

Con bomba de desagüe

LAVADO




CARACTERÍSTICAS



1000 platos/hora.
Cuerpo, soporte, bastidor, paneles y calentador auxiliar integrado fabricados en acero inoxidable.
Llenado automático del tanque de lavado y control constante del nivel de agua.
Las temperaturas de lavado y enjuague se controlan de forma automática y constante mediante dos termostatos independientes para garantizar un lavado y enjuague perfectos.
Los componentes eléctricos y el cableado cumplen con las normas internacionales y las regulaciones de seguridad.
Se puede acceder fácilmente a todos los componentes e inspeccionarlos para un mantenimiento rápido y eficiente.
Totalmente automático.
Incluye botón de seguridad en la puerta.

ESPECIFICACIONES

MODELO	Tamaño (mm)	Potencia (W)	Peso prod. (Kg)	Energía
DW1040TP	720 x 830 x 1480	13100	123	380/400 V, 50/60 Hz

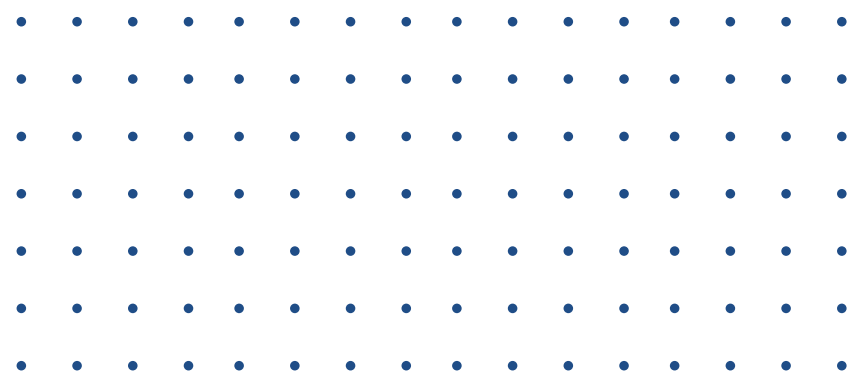

**+ 65 AÑOS
ACOMPAÑANDO
NEGOCIOS**

Gestión de Calidad Certificada



GESTIÓN DE CALIDAD
RI 9000-10447
IRAM-HSO 9001:2015



DF MEGAFRÍO S.R.L. - TURBOBLENDER -
TURBOSAVER
Comercialización y servicio post-venta de
maquinaria y equipamiento gastronómico de
uso doméstico y profesional.

Gestión de Compliance Certificada



GESTIÓN DE COMPLIANCE
RI 37300-15
IRAM-HSO 37301:2021



DF MEGAFRÍO S.R.L. - DE FRANCESCO -
DF FOOD -TURBOBLENDER - TURBOSAVER
Importación de bienes, equipamientos
comerciales, gabinetes de heladeras y
electrodomésticos. Compra de pescado y
exportación.



12 DE OCTUBRE 6634
MAR DEL PLATA . ARGENTINA

**Teléfonos: 0810-345-0645 |
+54-223-482-1052 | +549-115-312-5566**

E-mail: info@defrancesco.com.ar

www.defrancesco.com.ar

