

Manual de Capacitación

Heladera exhibidora DF-HVIF

V.19.05.2026



PRODUCTO
EXCLUSIVO

Heladera Exhibidora DF-HVIF

Linea Italy

Calidad y Diseño

La heladera exhibidora es tu aliada para destacar y preservar productos frescos por más tiempo. Con su diseño elegante y puertas de doble vidrio, ofrece a tus clientes una vista clara de lo que ofreces, incentivando la elección rápida y fácil.


Manteniendo todo fresco con su sistema de refrigeración eficiente esta heladera no solo mejora la presentación de tus productos, sino que también añade un toque moderno y atractivo a tu espacio comercial.



Características


Linea Italy

- Disyuntor:** de alta calidad (ej. ABB, Siemens, Scheinder).
- Refrigerante R134a:** seguro, no inflamable y confiable en entornos industriales.
- Durabilidad:** diseño robusto preparado para uso intensivo y larga vida útil.
- Compartimiento superior:** se enfría mediante ventiladores que traslan el frío desde el compartimiento inferior. Rango de temperatura de 11 a 15 °C.
- Puertas Batientes Dobles:** cerraduras independientes y doble vidrio hermético para mejor aislamiento.
- Chasis metálico** con descarga a tierra.
*No posee capacitores que sigan generando energía en caso de apagado de emergencia.

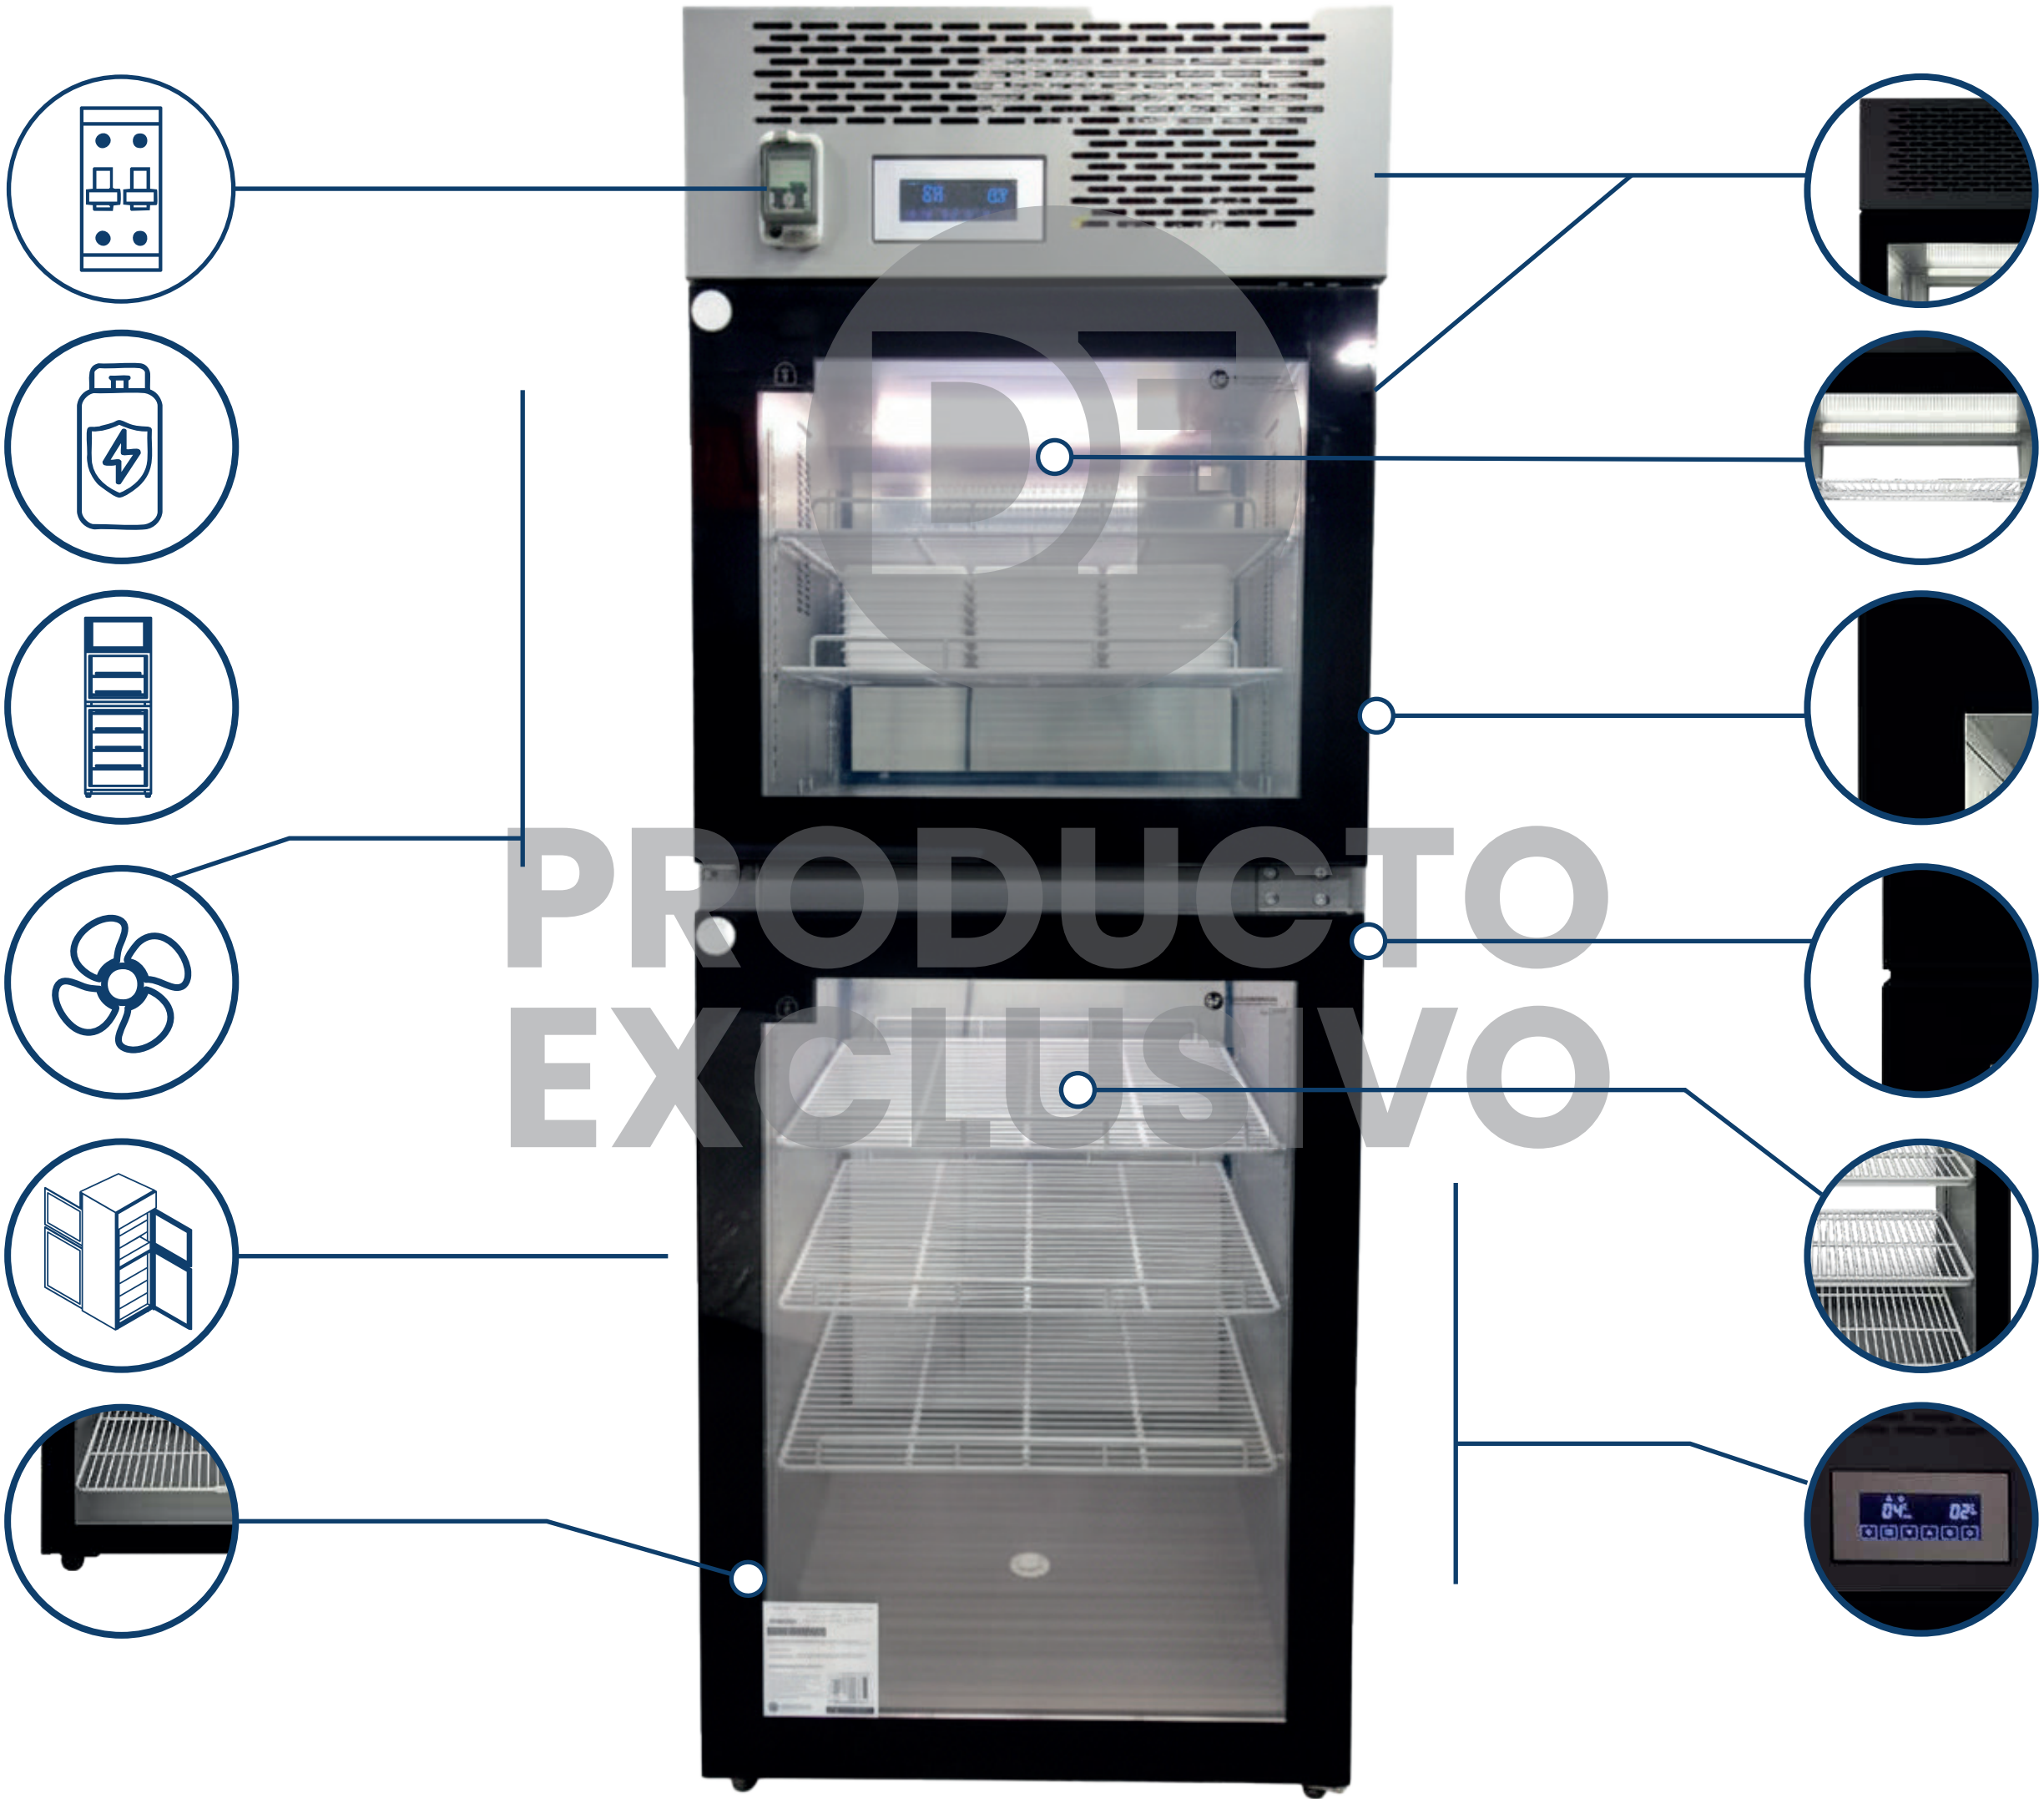

- Superficies externas:** acero inoxidable o recubrimiento epoxi, resistentes y duraderas.
- Iluminación LED:** ultrabrillante para una visibilidad óptima.
- Marcos con perfiles plásticos:** que reducen la pérdida de frío.
- Acabados Seguros** con bordes redondeados que previenen accidentes.
- Estantes Rejilla** para una mejor organización interna.
- Compartimiento inferior:** Control electrónico de Temperatura regulable entre 1 °C y 6 °C.

Especificaciones eléctricas



Unidad evaporadora: ubicada en la parte superior con ventiladores para refrigeración eficiente.



Consumo energético: 1/3 HP, alimentación monofásica.




Disyuntor: de alta calidad (ej. ABB, Siemens, Schneider).



Instalación eléctrica: componentes instalados a más de 60 cm de la base para mayor seguridad.



Seguridad: sistema eléctrico encapsulado que evita riesgos en caso de cortocircuito.

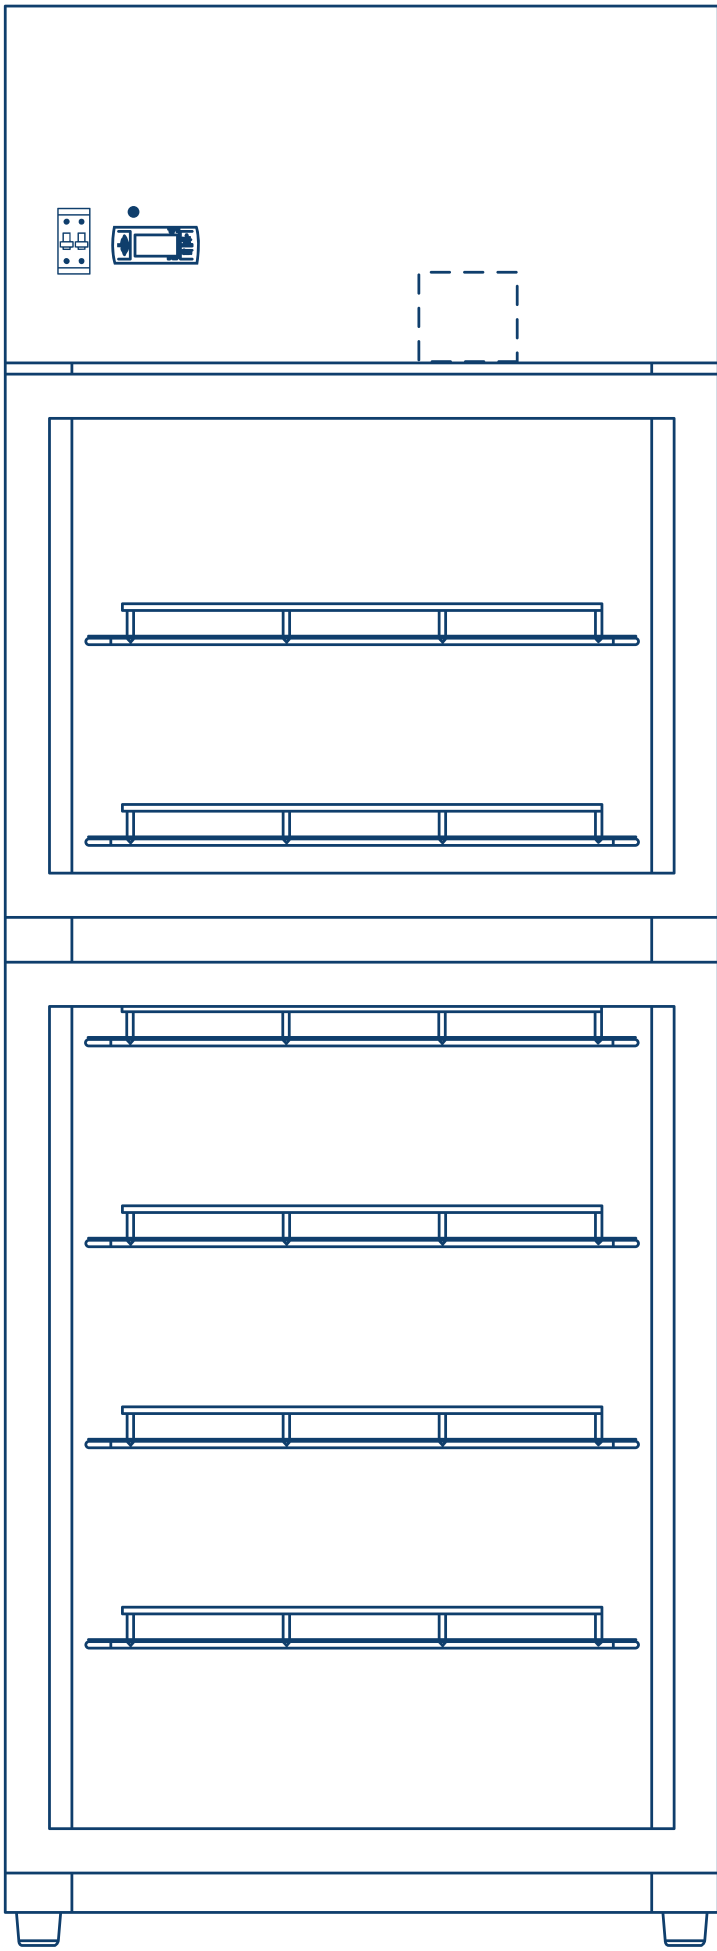

PRODUCTO EXCLUSIVO


Uso y mantenimiento DF-HVIF



Correcta carga y control de productos: Para realizar una correcta carga y/o control de productos, se debe apagar el equipo manteniendo presionando el botón ON/OFF unos segundos.



Una vez apagado el equipo, se abre la puerta y se carga y/o controla la mercadería dentro de la heladera exhibidora.
Por último, se vuelve a encender la heladera, presionando el botón ON/OFF (abajo a la derecha de la pantalla)

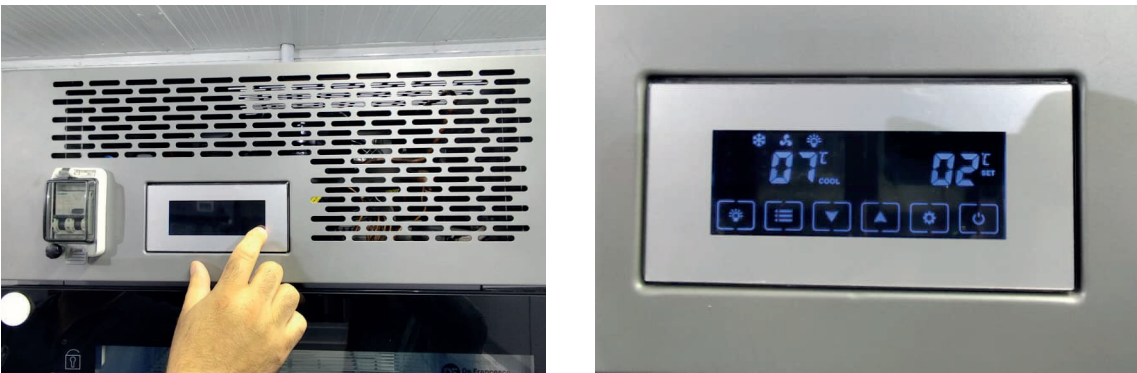


Esta acción es fundamental, ya que si se controla o carga mercadería manteniendo mucho tiempo la puerta abierta mientras que el equipo está en funcionamiento puede perjudicar la eficiencia del mismo, bloqueándose con hielo.

Apertura de la puerta: No se recomienda abrir la puerta, mientras la heladera está en funcionamiento, más de 1 minuto. Si se abre más tiempo de lo recomendado, es probable que el evaporador comience a producir hielo y la acumulación de este hielo en un futuro afectará al funcionamiento del equipo.

Almacenamiento de mercadería:
Por cuestiones de temperatura, en cada uno de los copartmientos recomendamos guardar distintos tipos de alimentos.

Temperatura compartimiento superior: No se regula la temperatura manualmente, se regula en base a la temperatura del compartimiento inferior (11 a 15°C).

Temperatura compartimiento inferior: 1 a 5 °C.

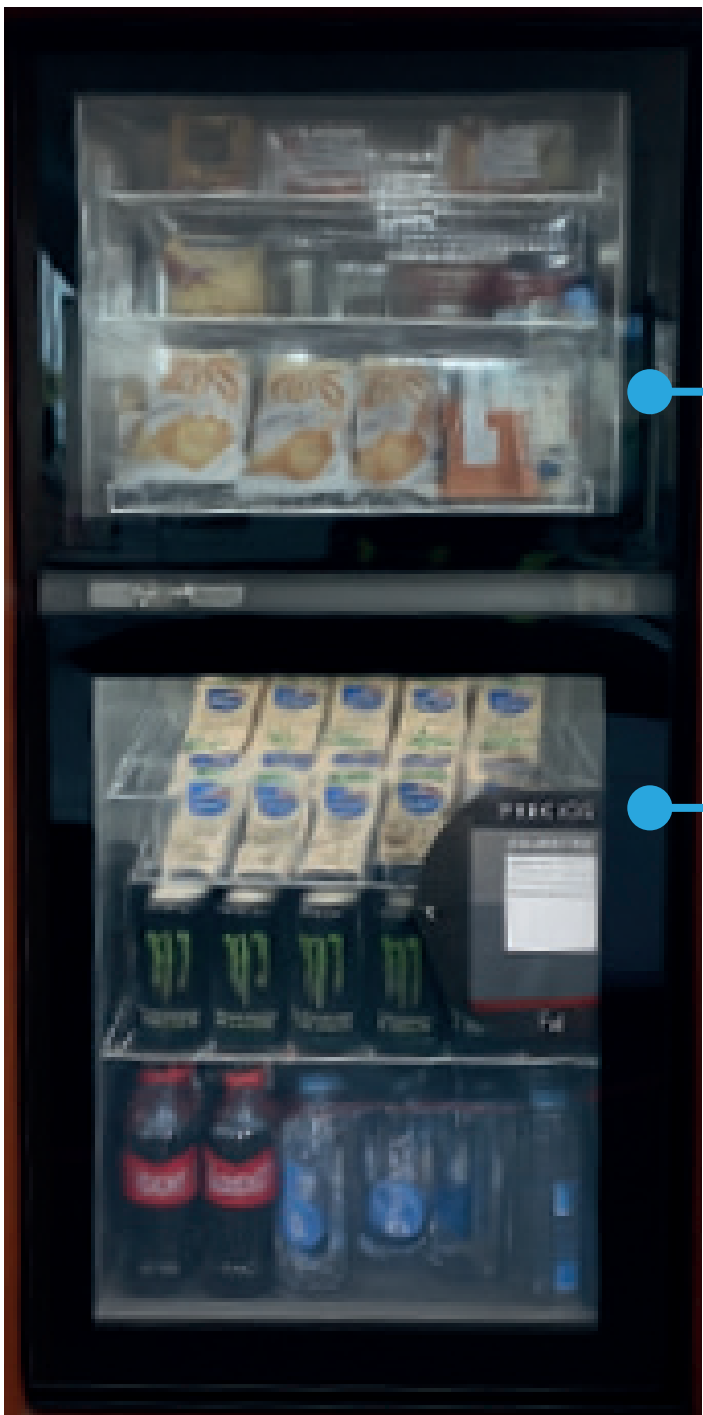

Compartimiento superior:
Mercadería de kiosco.
(alfajores, chocolates, snaks, etc)

Compartimiento inferior:
Mercadería que requiere más refrigeración.
(bebidas, sandwiches, etc)

Cierre de Seguridad DF-HVIF

Linea Italy

Heladera: Versión cierre de seguridad Electrónico

Activar y desactivar cierre de seguridad con cerradura electrónica:

El sistema de cierre de la puerta está diseñado para garantizar la seguridad de los productos.

Operación:

- 1. Cierre de la Puerta:** Al empujar la puerta y acercarla al gabinete, el imán flexible integrado dentro del burlete es atraído por el marco metálico de la heladera.
- 2. Sellado Automático:** Esta atracción magnética "succiona" la puerta contra el gabinete, creando un sello hermético completo. Esto evita que el aire frío del interior se escape y que el aire caliente del ambiente ingrese.
- 3. Apertura:** Para abrir la puerta, acerque la llave (imán) y simplemente tire de la puerta.



Ver video de funcionamiento en la web.

Heladera: Versión cierre de seguridad Magnético

Activar y desactivar cierre de seguridad con cerradura magnética:

El sistema de cierre de la puerta está diseñado para garantizar la seguridad de los productos.


Operación:

1. Acerque la tarjeta magnética hacia el candado.
2. Cuando suene, abra la puerta.
3. Al abrirla se escuchará otro sonido, espere a que se detenga.
4. Luego cierre la puerta.
5. La puerta quedará bloqueada nuevamente.



Ver video de funcionamiento en la web.

Limpieza del equipo:

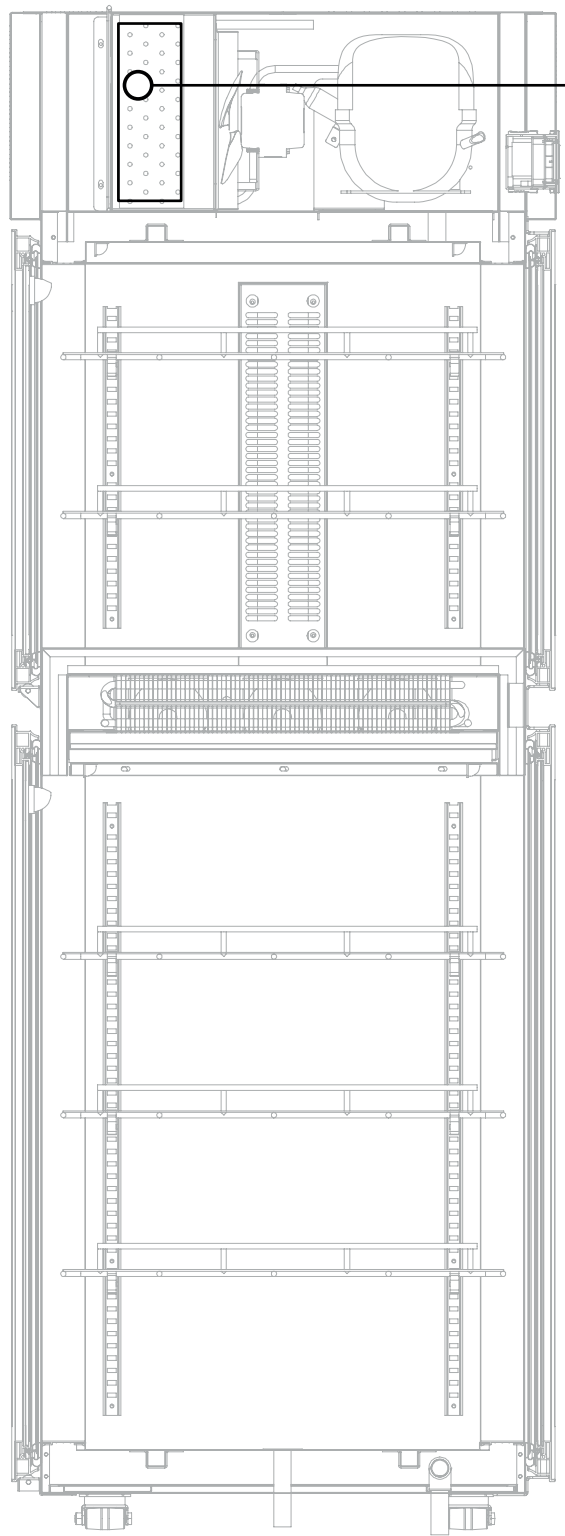

→ Limpieza del Condensador y Filtro (recomendado 1 vez al mes)

⚠ En entornos con alta concentración de polvo o pelusa, aumentar la frecuencia para evitar obstrucciones y fallas de funcionamiento.

- 1- Desconecte la heladera de la corriente eléctrica.
- 2- Abra el panel de superior y retire el filtro de aire que protege el condensador.
- 3- Retire el filtro. Limpieza del filtro: lávelo con agua, séquelo completamente antes de reinstalarlo.



⚠ Si el filtro está dañado, reemplácelo para asegurar una protección adecuada.

4-Inspección del condensador: verifique que las aletas estén limpias, sin polvo ni obstrucciones. Caso contrario, continuar con paso 5.

5- Con un cepillo suave, limpie las aletas del condensador de arriba hacia abajo siguiendo la dirección de las mismas.




6- Asegúrese de retirar todo el polvo acumulado.

7- Reinstale el filtro y cierre el panel de servicio.

8- Vuelva a conectar el equipo a la fuente de alimentación.



Limpieza del equipo:

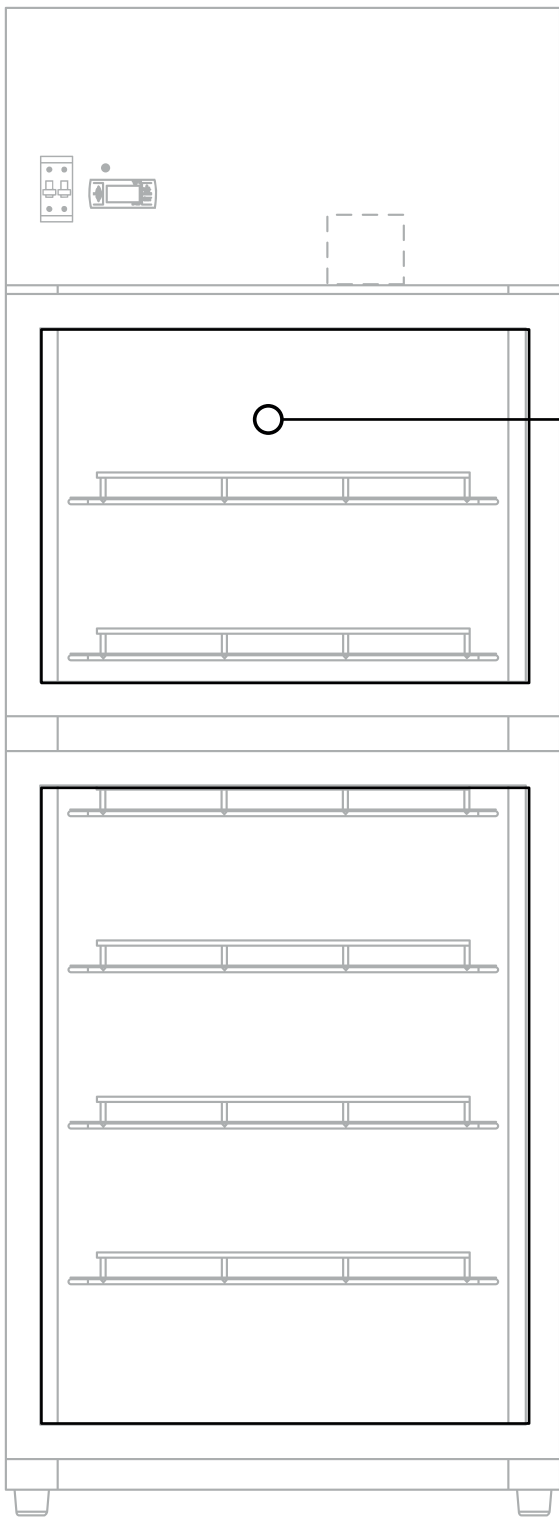

vista frente

Limpieza de Compartimentos

(recomendado 1 vez por semana)

1- Desconecte la heladera de la fuente de alimentación.

2- Limpie el gabinete con un paño húmedo, agua suave o un limpiador no corrosivo.


 No lave el equipo directamente con agua.

Control de fugas: revise periódicamente conectores y juntas de soldadura. Si detecta manchas de aceite, solicite asistencia profesional.

Supervisión del funcionamiento: ante ruidos, olores o signos de contaminación anormal, desconecte de inmediato la alimentación y contacte a un técnico especializado. No reinicie el equipo hasta resolver el inconveniente.

Responsabilidad de uso: el incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar accidentes que no serán cubiertos por la garantía ni la responsabilidad del fabricante.

Salida Cable Alimentacion

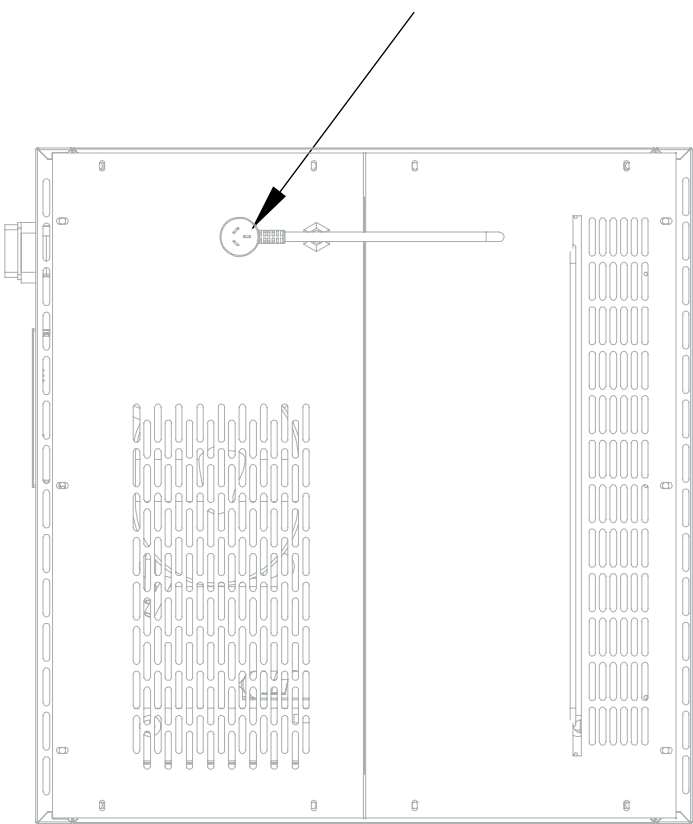

vista superior



Prevención de Hielo

Si el condensador se bloquea por formación de hielo, descongele el equipo para restablecer el enfriamiento.

Para evitar ingreso de aire caliente y acumulación de hielo, active la función de Apagado si las puertas permanecerán abiertas por un tiempo prolongado.

Mantener el condensador en condiciones optimiza el rendimiento, reduce el consumo energético y prolonga la vida útil del compresor.



Precauciones

-  Lea y siga el manual de operación antes de realizar la limpieza.
-  Desenchufe siempre el equipo antes de abrir el gabinete.
-  No utilice agua para limpiar: puede provocar cortocircuitos.
-  No introduzca las manos ni objetos en la unidad de refrigeración.



De Francesco

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES

Linea Italy



+65 años
TRAYECTORIA

12 DE OCTUBRE 6634 / MAR DEL PLATA . ARGENTINA

Teléfonos: 0810-345-0645 | +54-223-482-1052 | ☎ +549-115-312-5566

E-mail: info@defrancesco.com.ar

www.defrancesco.com.ar